

NEW
LED電飾スタンド
FE469

▼設置方法 ▼セット方法



- 屋外対応のLED内照式ポスタースタンド。
- オープンフレーム式でポスター交換ラクラク。
- 店舗入口でのキャッチと入店促進におすすめ。

規格




注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE469	W K	B2	¥130,000 (¥136,500)	B2(515× 728)	615×1290×505	509× 714	12.3	10W
		A1	¥158,000 (¥165,900)	A1(594× 841)	694×1290×505	588× 827	14.5	15W
		B1	¥189,000 (¥198,450)	B1(728×1030)	828×1290×505	722×1016	17.8	20W

オプション 詳細⇒P.473



ポリウレイト11K(1ケ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)
●ポリウレイト参考積載個数
B2:2ヶ A1・B1:3ヶ

セット方法

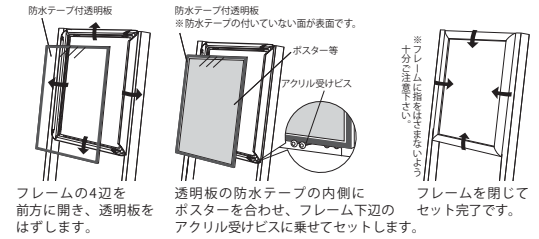


ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。⇒P.459・461
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

規格サイズのみとなります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ホワイト)ツヤ有り電着塗装仕上
(ブラック)ツヤ有り電着塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き/
3mm乳半アクリル
脚 部：スチール塗装仕上
付属部品：キャスター
光源：LED
電源：AC100V(50Hz/60Hz共用)
プラグ付きコード約3m
照度：約1500lx
組立式

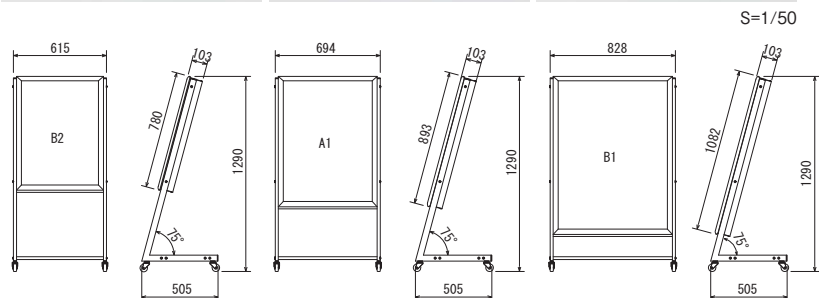

電飾スタンド F463



- 屋外対応の内照式ポスタースタンド。
- オープンフレーム式でポスター交換ラクラク。
- 店舗入口でのキャッチと入店促進におすすめ。

規格



注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力 ランプ本数
品番	カラー	サイズ						
F463	W K	B2	¥120,000 (¥126,000)	B2(515× 728)	615×1109×562	509× 714	14.0	72W (FL30W2灯)
		A1	¥148,000 (¥155,400)	A1(594× 841)	694×1218×562	588× 827	18.0	120W (FL32W3灯)
		B1	¥168,000 (¥176,400)	B1(728×1030)	828×1400×562	722×1016	21.0	132W (FL35W3灯)


◎使用地域のヘルツをご指示下さい(50Hz/60Hz)

オプション 詳細→P.473



ポリウレイト11K(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税込¥2,100)
●ポリウレイト参考積載個数
B2:2ヶ
A1・B1:3ヶ

セット方法

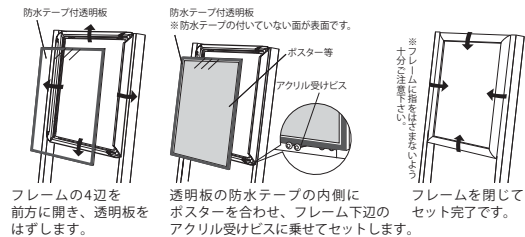

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照下さい。→P.459・461
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行なって下さい。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用下さい。

規格サイズのみとなります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ホワイト)ツヤ有り電着塗装仕上 (ブラック)ツヤ有り電着塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き / 3mm乳半アクリル
脚 部：アルミ押出材 (ホワイト)ツヤ有り電着塗装仕上 (ブラック)ツヤ消し電着塗装仕上
垂鉛ダイカスト塗装仕上
キャスター付き
光源：一般蛍光管
電源：AC100V プラグ付きコード約3m
組立式

